





itermic

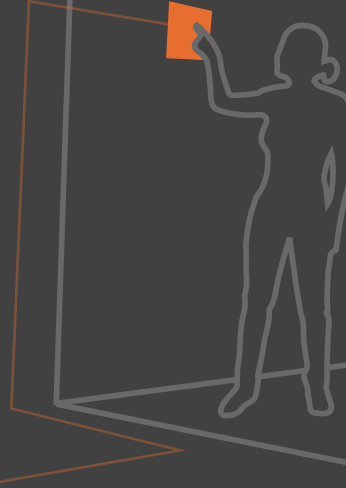


Внутрипольные конвекторы отопления серии **ITTV ITTVL ITTVZ** С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 24 В

Внутрипольные конвекторы iTermic оснащаются как вентиляторами с АС- или DC-двигателями на 220 В. Так и вентиляторами с ЕС-двигателями на 24 В.

Двигатели на 24В отличаются повышенной энергоэффективностью и низким уровнем шума.



Вентиляторы с ЕС-двигателями работают от безопасного низковольтного питания 24 В



ЕС-двигатели отличаются низким потреблением электроэнергии.



Низковольтное питание 24 В повышает безопасность эксплуатации и обслуживания



Конструкция двигателей 24В позволяет увеличить срок службы оборудования



Низкий уровень шума без гула и вибраций даже при непрерывной работе



Плавная регулировка скорости вращения без ступеней и резких переключений



Решения на 24 В применяются в современных и премиальных системах отопления

Мы предлагаем три варианта комплектации конвекторов

Все варианты подключения конвекторов к электросети удобны при монтаже, надежны и рассчитаны на долгий срок службы.

1

Модуль-адаптер ITTV-24

Фирменная разработка iTermic

Современные решения конвекции требуют не только качественного нагрева, но и точного управления вентиляторными системами.

Блок управления **Модуль-адаптер ITTV-24** — это результат инженерного развития конвекторов iTermic, направленного для стабильной, тихой и энергоэффективной работы вентиляторов в моделях ITTV, ITTVL, ITTVZ.

Компактный герметичный блок управления, объединяет в одном модуле:

- Преобразование 220 В в 24 В
- Управление вентилятором
- Управление сервоприводом
- Подключение параллельных конвекторов


IP-корпус обеспечивает безопасную работу даже в условиях повышенной влажности.

Возможно подключить параллельно несколько конвекторов в одном помещении.



Комплектация конвектора:
Модуль-адаптер ITTV-24

Доп. оборудование:
Термостат iTermic
Сервопривод iTermic

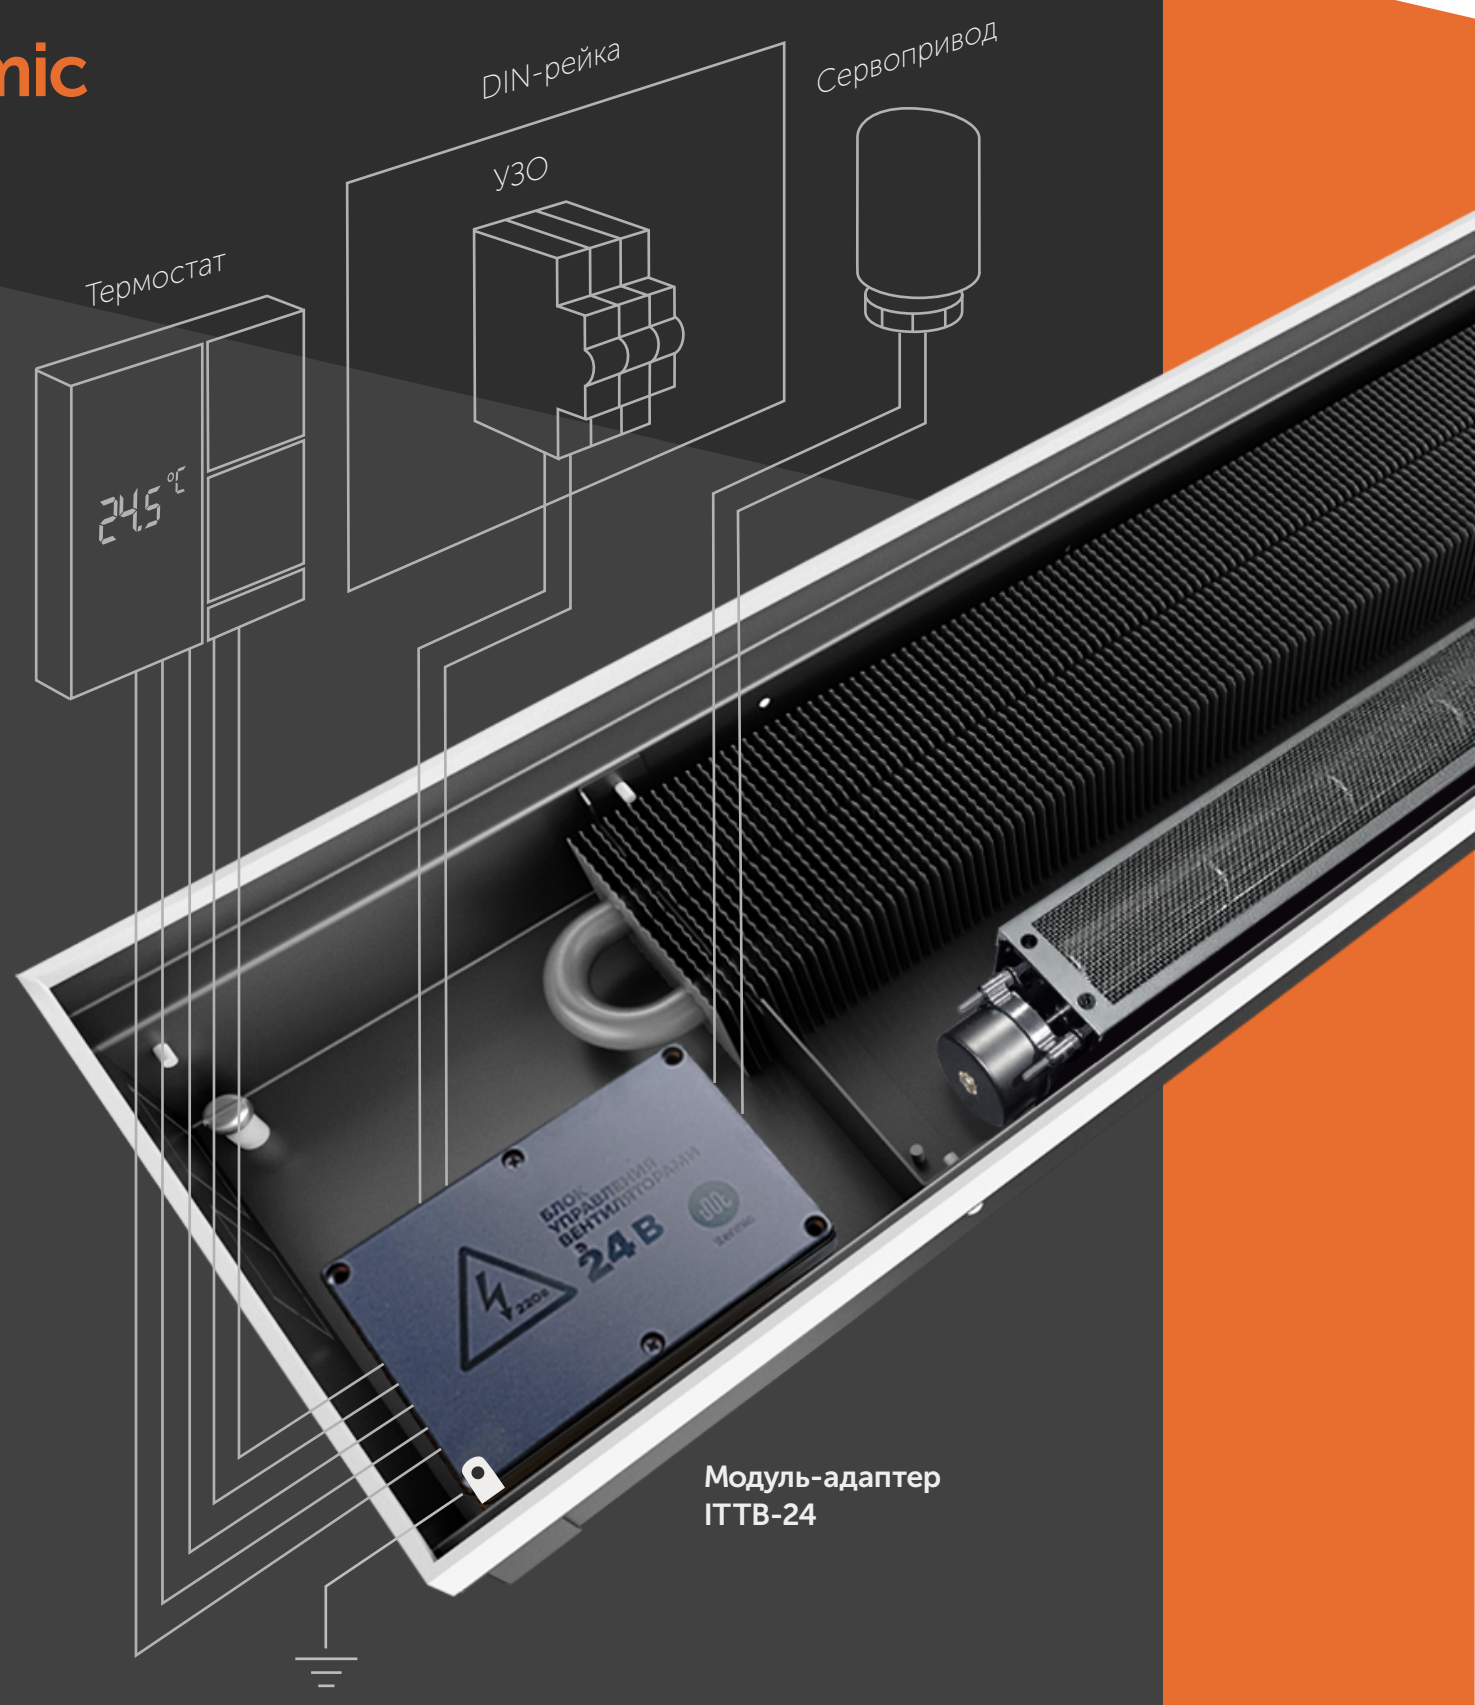


2

Блок питания 220/24В + Клеммная шина

Решение для объектов, где невозможно проложить низковольтную линию.

В конвектор подается 220 В, а встроенный блок питания преобразует его в 24 В.

Возможно подключить параллельно несколько конвекторов в одном помещении, используя только один блок



Комплектация конвектора:
Блок питания 220/24В
Клеммная шина

Доп. оборудование:
Термостат iTermic



3

Клеммная шина

Варианты подключения:


1. К шине подводится 24 В от блока питания.
2. К шине подводится 24 В от параллельного конвектора (в случае подключения нескольких конвекторов).

Возможно подключить параллельно несколько конвекторов в одном помещении, используя только один блок



Комплектация конвектора:
Клеммная шина

Доп. оборудование:
Термостат iTermic
Блок питания 220/24В

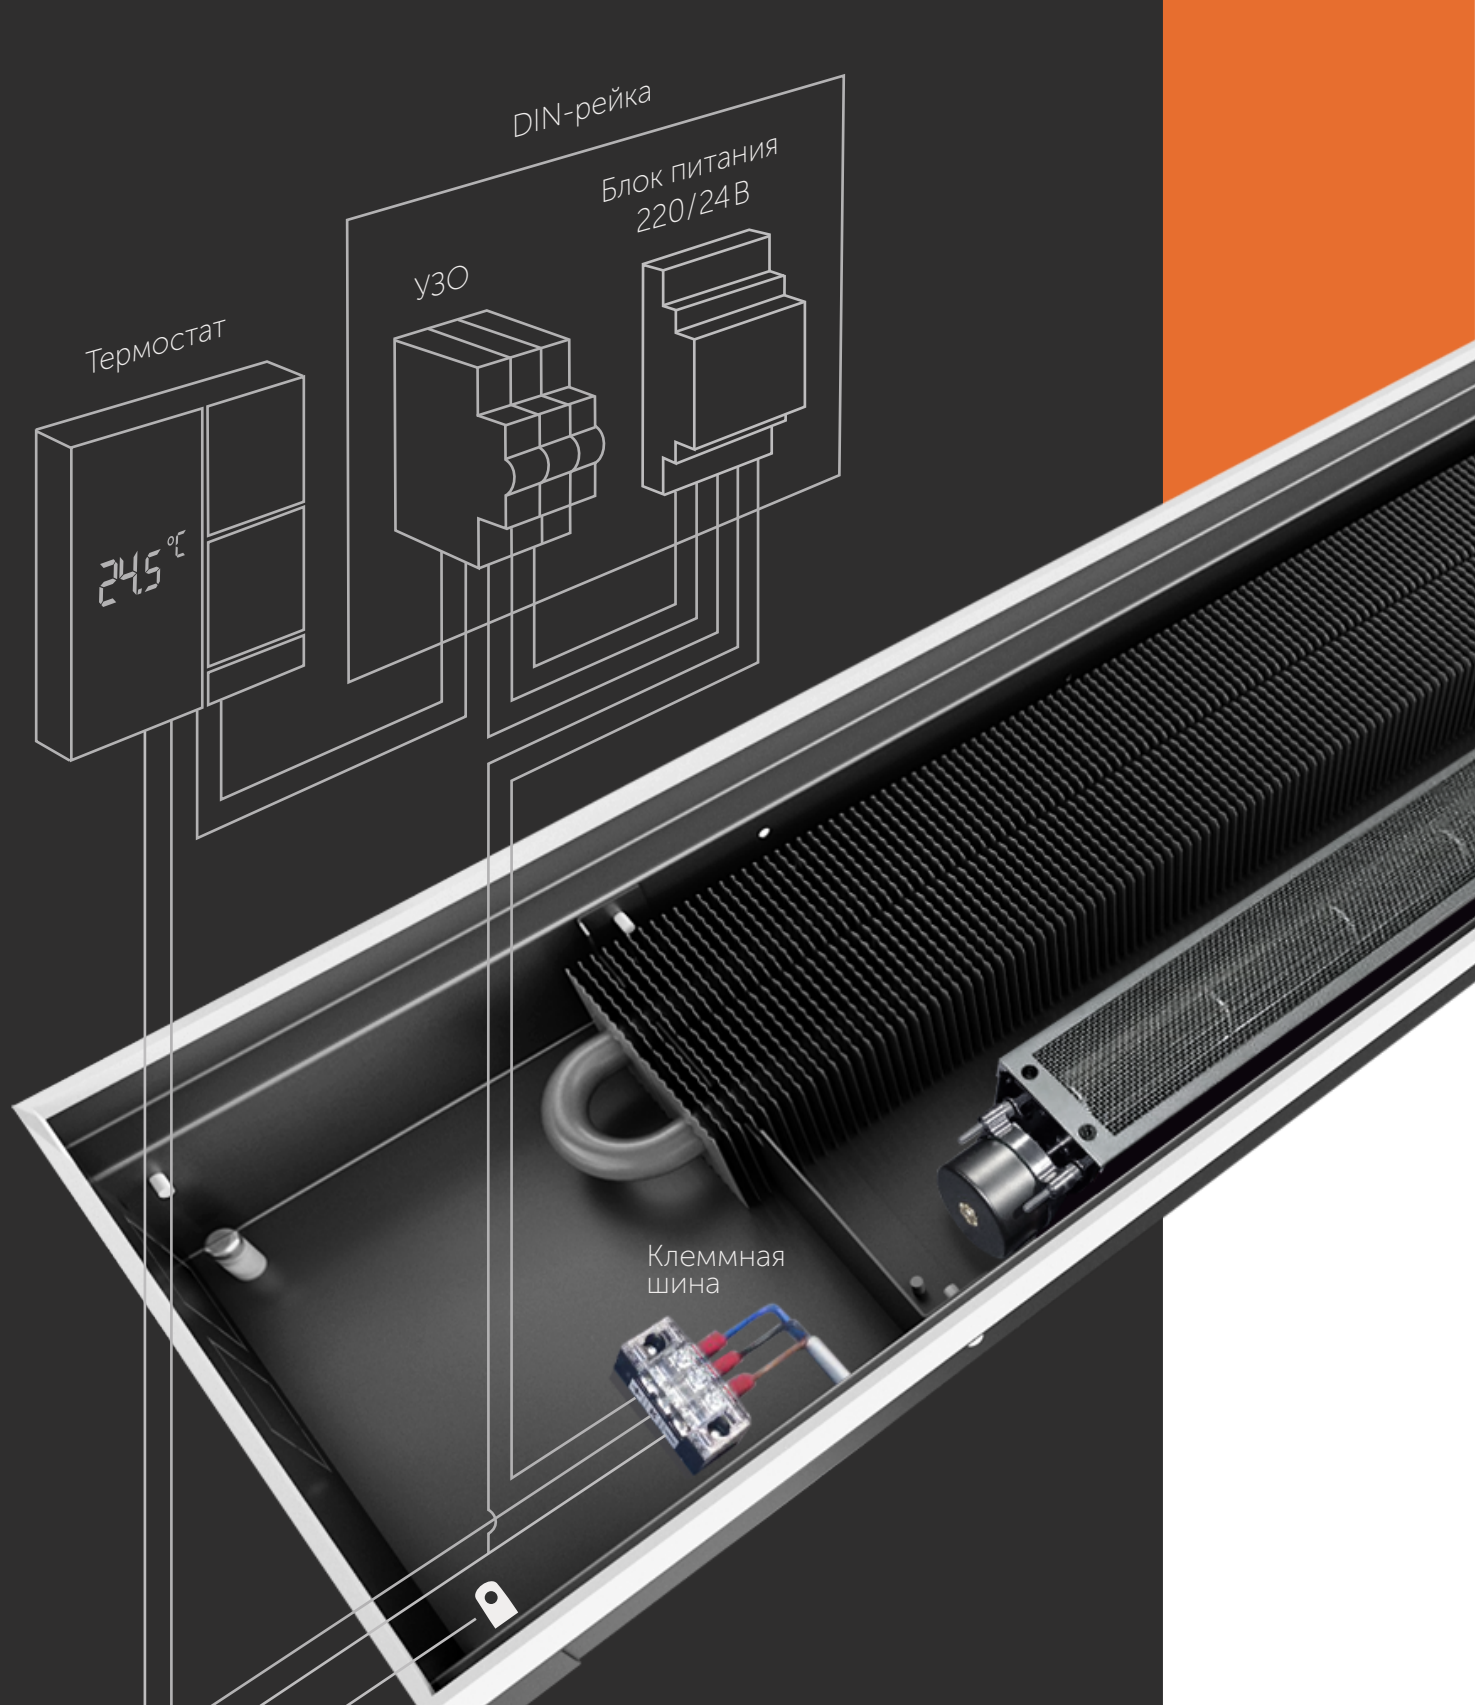

Все способы и схемы подключения в [инструкции подключения](#)



iTermic — инженерные решения, созданные работать долго и эффективно.



Конвекторы отопления и декоративные решетки

Адрес производства:
142034
Московская область,
Ленинский городской округ,
поселок Междеринское
улица Промышленная, здание 24

По всем вопросам обращайтесь по тел. +7 985 997 4797

opt@itermic.ru
www.itermic.ru